

SERIE

CD



Conectores para sensores M8, M12

- ◆ Amplia gama de conectores miniaturizados M8 disponibles en versión axial o a 90°, siempre que se requiera un conector miniaturizado con reducidísimas dimensiones
- ◆ Amplia gama de conectores M12 estándar individuales y dobles, axiales y
- ◆ Conectores dobles y pasamuros
- ◆ Utilizables tanto en versión AC como en DC
- ◆ Amplia gama de longitudes y de materiales
- ◆ Grado de protección IP67

IDENTIFICACIÓN MODELOS

Conectores

Modelo ⁽¹⁾	LED	Nr. polos	Material cable	Conductores	Ø cable	Longitud ⁽²⁾ (m)
CD08 / 0A - ***A1	NO	3	CEI 2022 II	0,34 mm ²	5 mm	2 - 5
CD08 / 0B - ***A1	NO	4	CEI 2022 II	0,25 mm ²	5 mm	2 - 5
CD08 / 0A - ***C1	NO	3	CEI 2022 II	0,34 mm ²	5 mm	2 - 5
CD08 / 0B - ***C1	NO	4	CEI 2022 II	0,25 mm ²	5 mm	2 - 5
CD12L / AA - ***A0	NO (out NO)	3	PVC	0,34 mm ²	5 mm	2 - 5
CD12L / CA - ***A0 ⁽³⁾	NO (out NC)	3	PVC	0,34 mm ²	5 mm	2 - 5
CD12L / 0B - ***A0	NO	4	PVC	0,34 mm ²	5 mm	2 - 5
CD12L / AA - ***C0	NO (out NO)	3	PVC	0,34 mm ²	5 mm	2 - 5
CD12L / CA - ***C0 ⁽³⁾	NO (out NC)	3	PVC	0,34 mm ²	5 mm	2 - 5
CD12L / 0B - ***C0	NO	4	PVC	0,34 mm ²	5 mm	2 - 5
CD12 M / AA - ***A1	NO (out NO)	3	CEI 2022 II	0,34 mm ²	5 mm	2 - 5 - 7 - 10
CD12 M / CA - ***A1 ⁽³⁾	NO (out NC)	3	CEI 2022 II	0,34 mm ²	5 mm	2 - 5 - 7 - 10
CD12 M / 0B - ***A1	NO	3	CEI 2022 II	0,34 mm ²	5 mm	2 - 5 - 7 - 10
CD12 M / AA - ***C1	NO (out NO)	3	CEI 2022 II	0,34 mm ²	5 mm	2 - 5 - 7 - 10
CD12 M / CA - ***C1 ⁽³⁾	NO (out NC)	3	CEI 2022 II	0,34 mm ²	5 mm	2 - 5 - 7 - 10
CD12 M / 0B - ***C1	NO	4	CEI 2022 II	0,25 mm ²	5 mm	2 - 5 - 7 - 10
CD12 M / NA - ***C1	2 LED NPN-NO	3	CEI 2022 II	0,34 mm ²	5 mm	2 - 5 - 7 - 10
CD12 M / PA - ***C1	2 LED PNP-NO	3	CEI 2022 II	0,34 mm ²	5 mm	2 - 5 - 7 - 10
CD12 M / RA - ***C1 ⁽³⁾	2 LED NPN-NC	3	CEI 2022 II	0,34 mm ²	5 mm	2 - 5 - 7 - 10
CD12 M / SA - ***C1 ⁽³⁾	2 LED PNP-NC	3	CEI 2022 II	0,34 mm ²	5 mm	2 - 5 - 7 - 10
CD12 M / TB - ***C1	2 LED NPN-NO/NC	4	CEI 2022 II	0,25 mm ²	5 mm	2 - 5 - 7 - 10
CD12 M / VB - ***C1	2 LED PNP-NO/NC	4	CEI 2022 II	0,25 mm ²	5 mm	2 - 5 - 7 - 10
CD12 M / DB - ***C1	1 Bi-LED DECOUT®	4	CEI 2022 II	0,25 mm ²	5 mm	2 - 5 - 7 - 10
WCD12 00C2A	NO	5	CEI 2022 II	0,25 mm ²	5 mm	

(1) Completar el código sustituyendo *** por la indicación de la longitud de cable : 020, 050, 070, 100 (respectivamente 2, 5, 7 y 10m).

(2) A petición, pueden suministrarse longitudes de cable distintas de las estándar que figuran en la tabla. .

(3) Para su uso con detectores inductivos y capacitivos únicamente.

IDENTIFICACIÓN MODELOS

Conectores dobles + pasamuros

Modelo ⁽¹⁾	LED	Nr. polos	Material cable	Conductores	Ø cable	Longitud ⁽²⁾ (m)
CDP - A / 0B - ***00	NO	4	PVC	0,34 mm ²	5 mm	1 - 3
CDP - A / 0G - ***04	NO	4	PVC apantallado H.T.	0,34 mm ²	6 mm	1 - 3
CDP - B / 0B - ***00	NO	4	PVC	0,34 mm ²	5 mm	1 - 3
CDP - B / 0G - ***04	NO	4	PVC apantallado H.T.	0,34 mm ²	6 mm	1 - 3
CDP - C / 0B - ***00	NO	4	PVC	0,34 mm ²	5 mm	1 - 3
CDP - C / 0G - ***04	NO	4	PVC apantallado H.T.	0,34 mm ²	6 mm	1 - 3
CDP - D / 0B - ***00	NO	4	PVC	0,34 mm ²	5 mm	1 - 3
CDP - D / 0G - ***04	NO	4	PVC apantallado H.T.	0,34 mm ²	6 mm	1 - 3
CDP - 1 / 0H - ***00	NO	4	PVC	0,34 mm ²	4x1,5 mm	1 - 3
CDP - 2 / 0H - ***00	NO	4	PVC	0,34 mm ²	4x1,5 mm	1 - 3
CDP - 3 / 0H - ***00	NO	4	PVC	0,34 mm ²	4x1,5 mm	1 - 3
CDP - 4 / 0H - ***00	NO	4	PVC	0,34 mm ²	4x1,5 mm	1 - 3
CDP - G / 0B - 02000 ⁽³⁾	NO	4	PVC	0,34 mm ²	4x1,5 mm	

(1) Completar el código sustituyendo *** por la indicación de la longitud de cable : 010, 030 (respectivamente 1 y 3m).

(2) A petición, pueden suministrarse longitudes de cable distintas de las estándar que figuran en la tabla.

(3) Para su uso con lectores de marcas únicamente.



SILGE ELECTRONICA S.A.

Av. Mitre 950 - 1602 - Florida - Buenos Aires - Argentina

Tel.: 011-4730-1001

info@silge.com.ar

Fax: 011-4760-4950

www.silge.com.ar

IDENTIFICACIÓN MODELOS

Conectores dobles + pasamuros

Modelo ⁽¹⁾	LED	Nr. polos	Material cable	Conductores	Ø cable	Longitud ⁽²⁾ (m)
CDP - E / 0B - ***01	NO	4	CEI 2022 II	0,25 mm ²	5 mm	1 - 3
CDP - F / 0B - ***01	NO	4	CEI 2022 II	0,25 mm ²	5 mm	1 - 3
CDP - 5 / 0H - ***00	NO	4	PVC	0,34 mm ²	4x1,5 mm	1 - 3

(1) Completar el código sustituyendo ***por la indicación de la longitud de cable : 010, 030 (respectivamente 1 y 3m).

(2) A petición, pueden suministrarse longitudes de cable distintas de las estándar que figuran en la tabla.

CONECTORES


M8 - 3 polos	M8 - 4 polos	M12 - 3 polos NO	M12 - 3 polos NC
Conector hembra	Conector hembra	Conector hembra	Conector hembra
M12 - 4 polos	CDP-* M12 - 4 polos	M12 - 5 polos	
Conector hembra	Conector macho	Conector hembra	

MODELO CD08/0*-***A1 conector M8 axial (3 ó 4 polos)

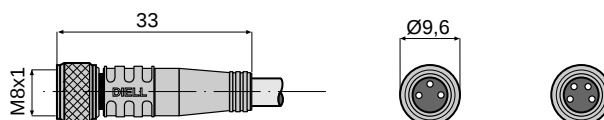


Tensión nominal	50 Vac / 75 Vdc
Resistencia contactos	6 mΩ
Intensidad nominal	4A
Grado de protec-	IEC IP67
Material portacontacto-	ABS autoextinguible
Material cuerpo	PUR
Material contactos	Cu Sn
Material cable	CEI 2022 II
Sección conductores	0,34 / 0,25 mm²
Ø externo del cable	5 mm
Límites temperatura	-25°....+80°C

DIMENSIONES



DIMENSIONES




MODELO CD08/**-***C1 conector M8 a 90°(3 ó 4 polos)

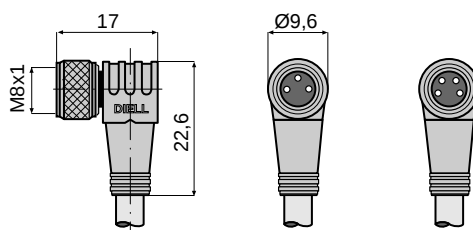


Tensión nominal	50 Vac / 75 Vdc
Resistencia contactos	6 mΩ
Intensidad nominal	4A
Grado de protec-	IEC IP67
Material portacontacto-	ABS autoextinguible
Material cuerpo	PUR
Material contactos	Cu Sn
Material cable	CEI 2022 II
Sección conductores	0,34 / 0,25 mm²
Ø externo del cable	5 mm
Límites temperatura	-25°....+80°C

DIMENSIONES



DIMENSIONES




MODELO CD12L/**-***A0 conector M12 axial (3 ó 4 polos)

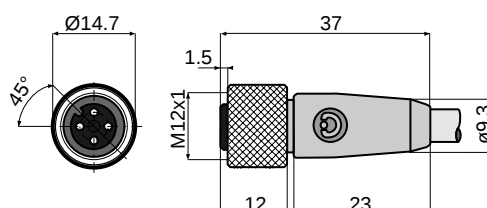


Tensión nominal	300 Vac
Resistencia contactos	6 mΩ
Intensidad nominal	4A
Grado de protec-	IEC IP67
Material portacontacto-	ABS autoextinguible
Material cuerpo	PUR
Material contactos	Cu Sn
Material cable	PVC
Sección conductores	0,34 mm²
Ø externo del cable	5 mm
Límites temperatura	-25°....+80°C

DIMENSIONES

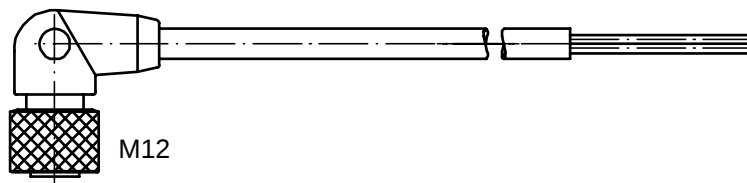
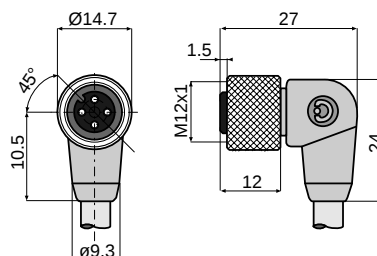



DIMENSIONES

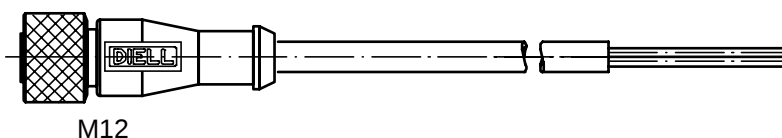
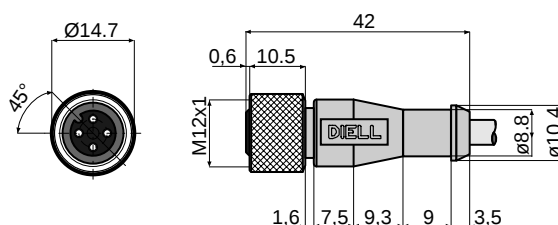


MODELO CD12L/**-***C0
conector M12 a 90° (3 ó 4 polos)

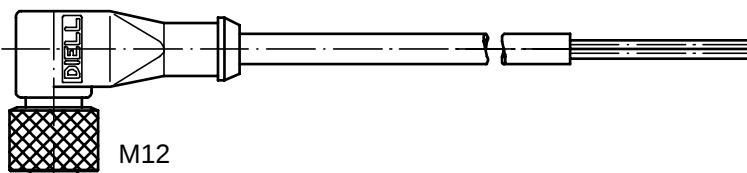
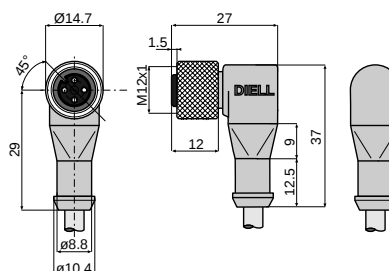

Tensión nominal	300 Vac
Resistencia contactos	6 mΩ
Intensidad nominal	4A
Grado de protec-	IEC IP67
Material portacontacto-	ABS autoextinguible
Material cuerpo	PUR
Material contactos	Cu Sn
Material cable	PVC
Sección conductores	0,34 mm ²
Ø externo del cable	5 mm
Límites temperatura	-25°....+80°C

DIMENSIONES**DIMENSIONES**
MODELO CD12M/**-***A1
conector M12 axial (3 ó 4 polos)


Tensión nominal	300Vac
Resistencia contactos	6mΩ
Intensidad nominal	4A
Grado de protec-	IEC IP67
Material portacontacto-	ABS
Material cuerpo	PUR
Material contactos	Cu Sn
Material cable	CEI 2022 II
Sección conductores	0,34/0,25 mm ²
Ø externo del cable	5mm
Límites temperatura	-25°....+80°C

DIMENSIONES**DIMENSIONES**
MODELO CD12M/**-***C1
conector M12 a 90° (3 ó 4 polos)


Tensión nominal	300 Vac
Resistencia contactos	6 mΩ
Intensidad nominal	4A
Grado de protec-	IEC IP67
Material portacontacto-	ABS autoextinguible
Material cuerpo	PUR
Material contactos	Cu Sn
Material cable	CEI 2022 II
Sección conductores	0,34 / 0,25 mm ²
Ø externo del cable	5 mm
Límites temperatura	-25°....+80°C

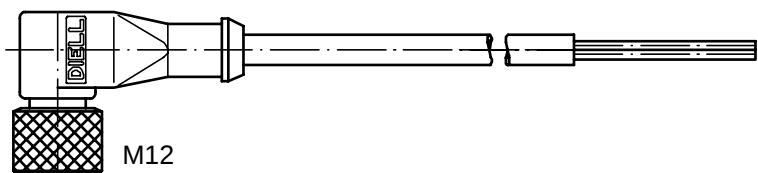
DIMENSIONES**DIMENSIONES**

MODELO CD12M/NA- conector M12 a 90° con LED NPN-NO 3

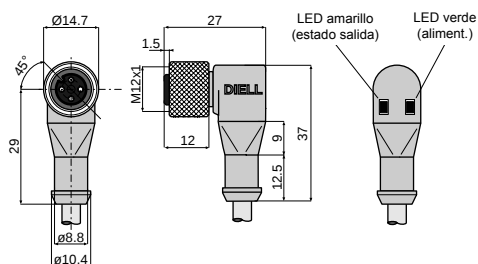


Tensión nominal	10 - 30 Vdc
Resistencia contactos	6 mΩ
Intensidad nominal	4A
Grado de protec-	IEC IP67
Material portacontact-	NPN- salida NO
Material cuerpo	PUR transparente
Material contactos	Cu S n
Material cable	CEI 2022 II
Sección conductores	0,34 mm ²
Ø externo del cable	5 mm
Límites temperatura	-25°...+80°C


DIMENSIONES



DIMENSIONES



CONEXIONADO

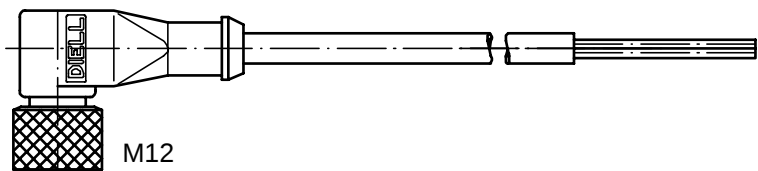


MODELO CD12M/PA-***C1 conector M12 a 90° con LED PNP-NO 3

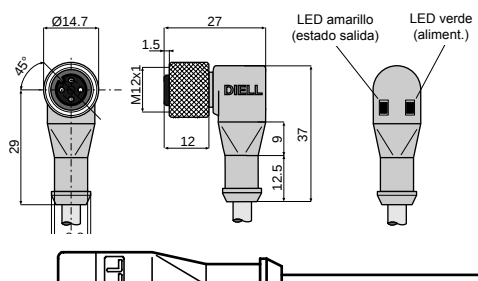


Tensión nominal	10 - 30 Vdc
Resistencia contactos	6 mΩ
Intensidad nominal	4A
Grado de protec-	IEC IP67
Material portacontact-	PNP- salida NO
Material cuerpo	PUR transparente
Material contactos	Cu Sn
Material cable	CEI 2022 II
Sección conductores	0,34 mm ²
Ø externo del cable	5 mm
Límites temperatura	-25°...+80°C


DIMENSIONES



DIMENSIONES



CONEXIONADO



MODELO CD12M/RA- conector M12 a 90° con LED NPN-NC 3

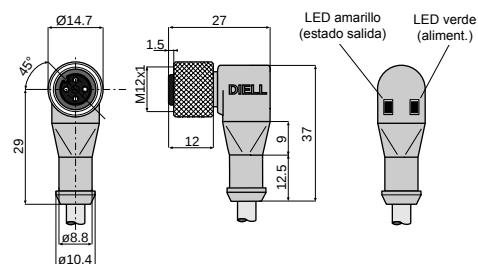


Tensión nominal	10 - 30 Vdc
Resistencia contactos	6 mΩ
Intensidad nominal	4A
Grado de protec-	IEC IP67
Material portacontact-	NPN- salida NC
Material cuerpo	PUR transparente
Material contactos	Cu Sn
Material cable	CEI 2022 II
Sección conductores	0,34 mm ²
Ø externo del cable	5 mm
Límites temperatura	-25°...+80°C


DIMENSIONES




DIMENSIONES

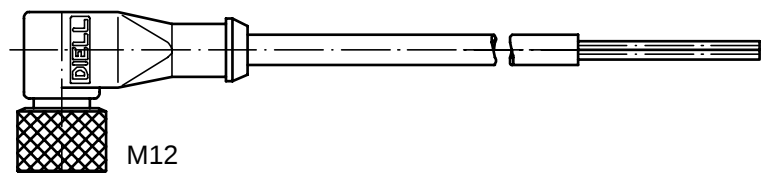
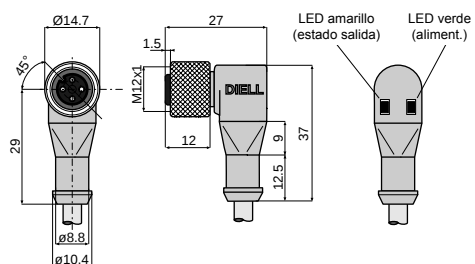



CONEXIONADO

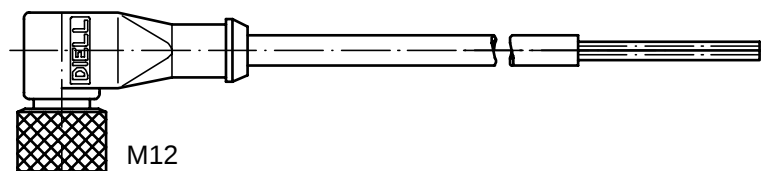
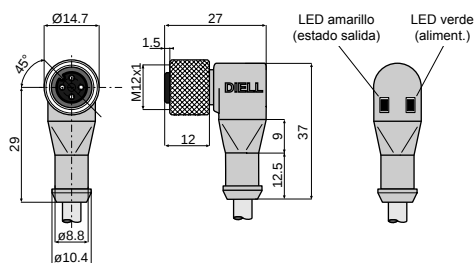



MODELO CD12M/SA-***C1
conector M12 a 90° con LED PNP-NC 3


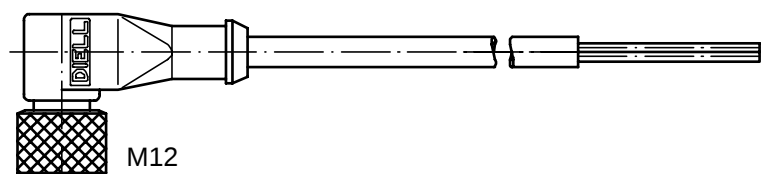
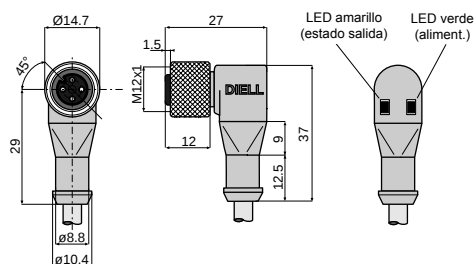

Tensión nominal	10 - 30 Vdc
Resistencia contactos	6 mΩ
Intensidad nominal	4A
Grado de protec-	IEC IP67
Material portacontact-	PNP- salida NC
Material cuerpo	PUR transparente
Material contactos	Cu S n
Material cable	CEI 2022 II
Sección conductores	0,34 mm ²
Ø externo del cable	5 mm
Límites temperatura	-25°....+80°C

DIMENSIONES**DIMENSIONES****CONEXIONADO**
MODELO CD12M/TB-***C1
conector M12 a 90° con LED NPN-NO/NC 4


Tensión nominal	10 - 30 Vdc
Resistencia contactos	6 mΩ
Intensidad nominal	4A
Grado de protec-	IEC IP67
Material portacontact-	NPN-salida NO/NC
Material cuerpo	PUR transparente
Material contactos	Cu Sn
Material cable	CEI 2022 II
Sección conductores	0,25 mm ²
Ø externo del cable	5 mm
Límites temperatura	-25°....+80°C

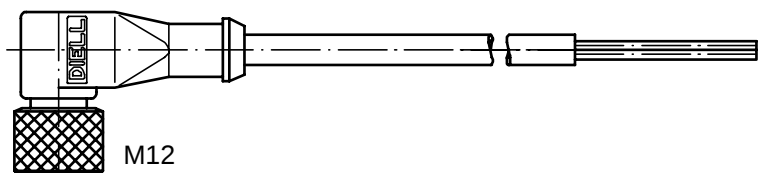
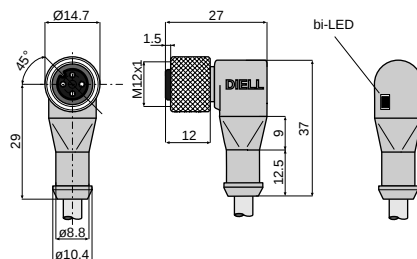


DIMENSIONES**DIMENSIONES****CONEXIONADO**
MODELO CD12M/VB-***C1
conector M12 a 90° con LED PNP-NO/NC 4


Tensión nominal	10 - 30 Vdc
Resistencia contactos	6 mΩ
Intensidad nominal	4A
Grado de protec-	IEC IP67
Material portacontact-	PNP-salida NO/NC
Material cuerpo	PUR transparente
Material contactos	Cu Sn
Material cable	CEI 2022 II
Sección conductores	0,25 mm ²
Ø externo del cable	5 mm
Límites temperatura	-25°....+80°C

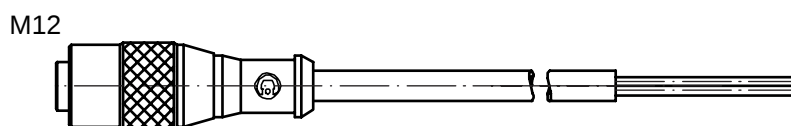
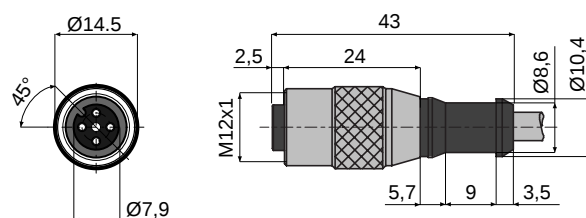

DIMENSIONES**DIMENSIONES****CONEXIONADO**

MODELO CD12M/DB-
conector M12 a 90° con BI-LED DECOUIT® 4

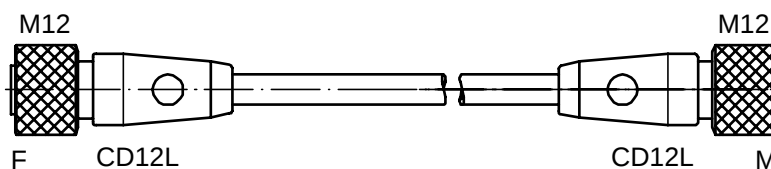
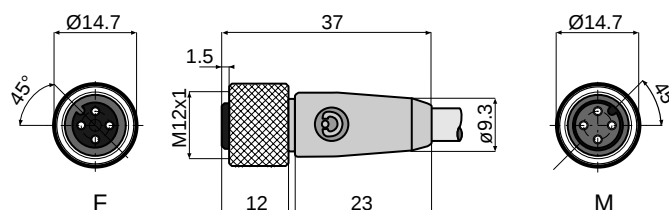

Tensión nominal	10 - 30 Vdc
Resistencia contactos	6 mΩ
Intensidad nominal	4A
Grado de protec-	IEC IP67
Material portacontacto-	DECOUIT®
Material cuerpo	PUR transparente
Material contactos	Cu S n
Material cable	CEI 2022 II
Sección conductores	0,25 mm ²
Ø externo del cable	5 mm
Límites temperatura	-25°...+80°C


DIMENSIONES

DIMENSIONES

CONEXIONADO

MODELO WCL1200C2A
conector M12 axial 5 polos


Tensión nominal	12-30Vdc
Resistencia contactos	6mΩ
Intensidad nominal	4A
Grado de protec-	IEC IP67
Material portacontacto-	ABS
Material cuerpo	PUR
Material contactos	Cu Sn
Material cable	CEI 2022 II
Sección conductores	0,25 mm ²
Ø externo del cable	5,6mm
Límites temperatura	-25°...+80°C

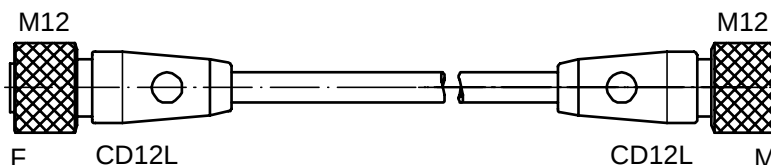
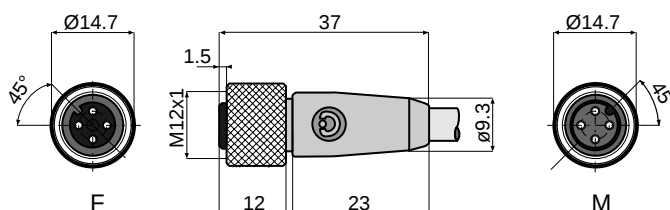
DIMENSIONES

DIMENSIONES

MODELO CDP-A/0B-***00
conector doble 4 polos


Tensión nominal	300 Vac
Resistencia contactos	6 mΩ
Intensidad nominal	4A
Grado de protec-	IEC IP67
Material portacontacto-	ABS autoextinguible
Material cuerpo	PUR
Material contactos	CuSn (F) - CuZn (M)
Material cable	PVC
Sección conductores	0,34 mm ²
Ø externo del cable	5 mm
Límites temperatura	-25°...+80°C

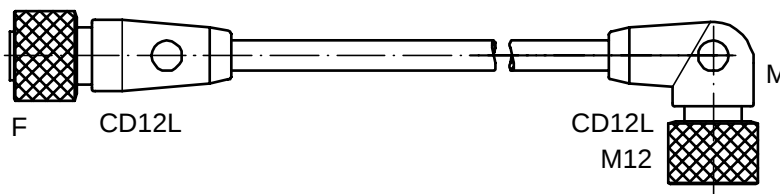
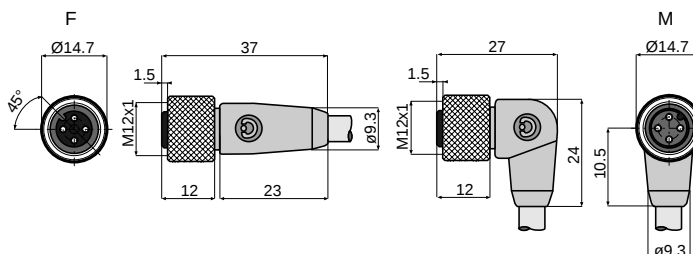
DIMENSIONES

DIMENSIONES


MODELO CDP-A/0G-***04
conector doble 4 polos


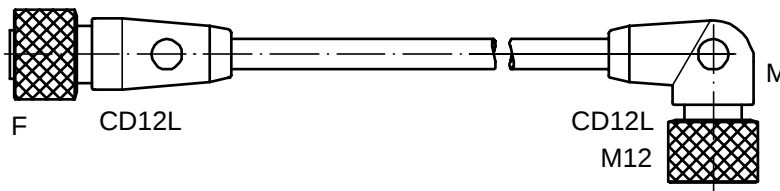
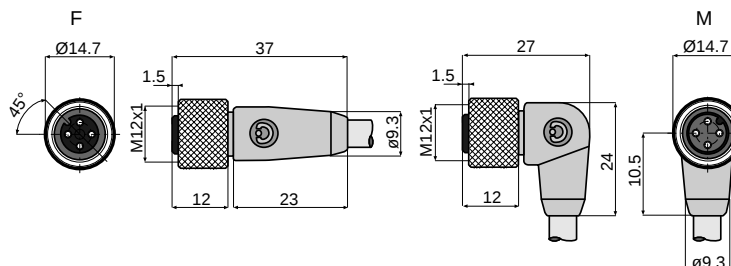
Tensión nominal	300 Vac
Resistencia contactos	6 mΩ
Intensidad nominal	4A
Grado de protec-	IEC IP67
Material portacontact-	ABS autoextinguible
Material cuerpo	PUR
Material contactos	CuSn (F) - CuZn (M)
Material cable	PVC apantallado
Sección conductores	0,34 mm ²
Ø externo del cable	6mm
Límites temperatura	-25°....+80°C

DIMENSIONES**DIMENSIONES**
MODELO CDP-B/0B-***00
conector doble 4 polos


Tensión nominal	300 Vac
Resistencia contactos	6 mΩ
Intensidad nominal	4A
Grado de protec-	IEC IP67
Material portacontact-	ABS autoextinguible
Material cuerpo	PUR
Material contactos	CuSn (F) - CuZn (M)
Material cable	PVC
Sección conductores	0,34 mm ²
Ø externo del cable	6 mm
Límites temperatura	-25°....+80°C

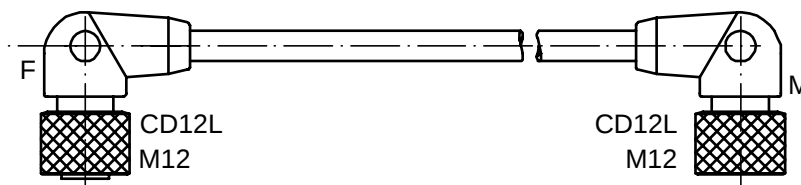
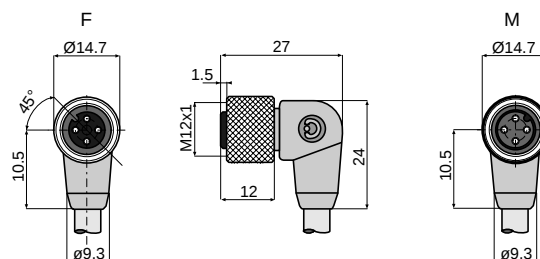
DIMENSIONES**DIMENSIONES**
MODELO CDP-B/0G-***04
conector doble 4 polos


Tensión nominal	300 Vac
Resistencia contactos	6 mΩ
Intensidad nominal	4A
Grado de protec-	IEC IP67
Material portacontact-	ABS autoextinguible
Material cuerpo	PUR
Material contactos	CuSn (F) - CuZn (M)
Material cable	PVC apantallado
Sección conductores	0,34 mm ²
Ø externo del cable	6 mm
Límites temperatura	-25°....+80°C

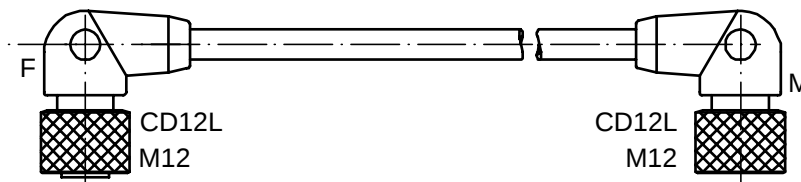
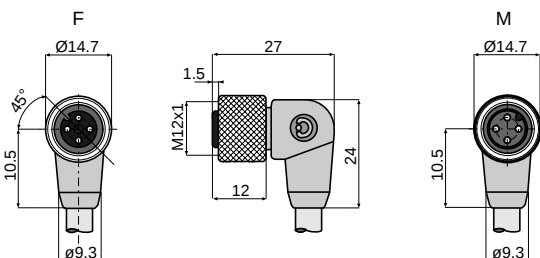
DIMENSIONES**DIMENSIONES**

MODELO CDP-C/0B-*00**
conector doble 4 polos

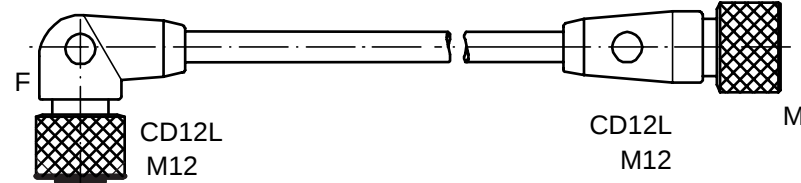
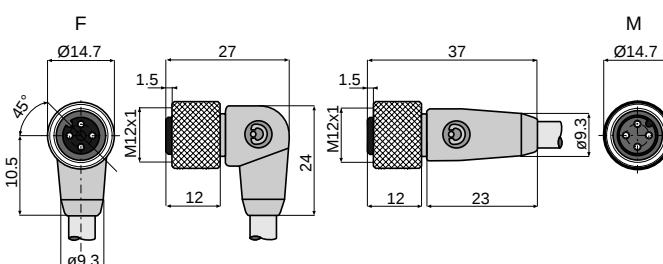

Tensión nominal	300 Vac
Resistencia contactos	6 mΩ
Intensidad nominal	4A
Grado de protec-	IEC IP67
Material portacontacto-	ABS autoextinguible
Material cuerpo	PUR
Material contactos	CuSn (F) - CuZn (M)
Material cable	PVC
Sección conductores	0,34 mm ²
Ø externo del cable	5 mm
Límites temperatura	-25°....+80°C

DIMENSIONES

DIMENSIONES

MODELO CDP-C/0G-*04**
conector doble 4 polos


Tensión nominal	300 Vac
Resistencia contactos	6 mΩ
Intensidad nominal	4A
Grado de protec-	IEC IP67
Material portacontacto-	ABS autoextinguible
Material cuerpo	PUR
Material contactos	CuSn (F) - CuZn (M)
Material cable	PVC apantallado
Sección conductores	0,34 mm ²
Ø externo del cable	6 mm
Límites temperatura	-25°....+80°C

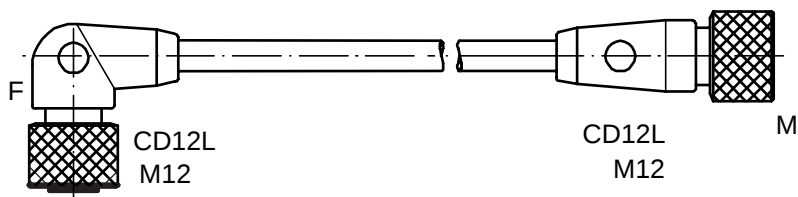
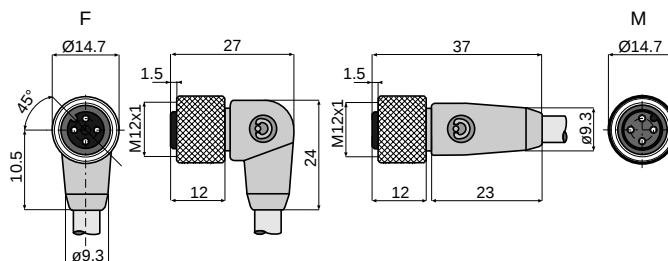
DIMENSIONES

DIMENSIONES

MODELO CDP-D/0B-*00**
conector doble 4 polos


Tensión nominal	300 Vac
Resistencia contactos	6 mΩ
Intensidad nominal	4A
Grado de protec-	IEC IP67
Material portacontacto-	ABS autoextinguible
Material cuerpo	PUR
Material contactos	CuSn (F) - CuZn (M)
Material cable	PVC
Sección conductores	0,34 mm ²
Ø externo del cable	5 mm
Límites temperatura	-25°....+80°C



DIMENSIONES

DIMENSIONES


MODELO CDP-D/0G-***04**conector doble 4 polos**



Tensión nominal	300 Vac
Resistencia contactos	6 mΩ
Intensidad nominal	4A
Grado de protec-	IEC IP67
Material portacontact-	ABS autoextinguible
Material cuerpo	PUR
Material contactos	CuSn (F) - CuZn (M)
Material cable	PVC apantallado
Sección conductores	0,34 mm ²
Ø externo del cable	6mm
Límites temperatura	-25°....+80°C

DIMENSIONES**DIMENSIONES****MODELO** CDP-1/0H-***00**conector hembra pasamuros 4**

Tensión nominal	300 Vac
Resistencia contactos	6 mΩ
Intensidad nominal	4A
Grado de protec-	IEC IP67
Material portacontact-	ABS autoextinguible
Material cuerpo	aluminio anodizado
Material contactos	Cu Sn
Material cable	PVC
Sección conductores	0,34 mm ²
Ø externo del cable	4x1,5 mm
Límites temperatura	-25°....+80°C

DIMENSIONES**DIMENSIONES****MODELO** CDP-2/0H-***00**conector hembra pasamuros 4**

Tensión nominal	300 Vac
Resistencia contactos	6 mΩ
Intensidad nominal	4A
Grado de protec-	IEC IP67
Material portacontact-	ABS autoextinguible
Material cuerpo	aluminio anodizado
Material contactos	Cu Sn
Material cable	PVC
Sección conductores	0,34 mm ²
Ø externo del cable	4x1,5 mm
Límites temperatura	-25°....+80°C

DIMENSIONES**DIMENSIONES**


MODELO CDP-3/0H-***00

conector hembra pasamuros 4




Tensión nominal	300 Vac
Resistencia contactos	6 mΩ
Intensidad nominal	4A
Grado de protec-	IEC IP67
Material portacontact-	ABS autoextinguible
Material cuerpo	aluminio anodizado
Material contactos	Cu Zn
Material cable	PVC
Sección conductores	0,34 mm ²
Ø externo del cable	4x1,5 mm
Límites temperatura	-25°....+80°C

DIMENSIONES



DIMENSIONES




MODELO CDP-4/0H-***00

conector hembra pasamuros 4




Tensión nominal	300 Vac
Resistencia contactos	6 mΩ
Corriente nominal	4A
Grado de protec-	IEC IP67
Material portacontact-	ABS autoextinguible
Material cuerpo	aluminio anodizado
Material contactos	Cu Zn
Material cable	PVC
Sección conductores	0,34 mm ²
Ø externo del cable	4x1,5 mm
Límites temperatura	-25°....+80°C

DIMENSIONES



DIMENSIONES




MODELO CDP-5/0H-***00

conector hembra pasamuros 4




Tensión nominal	300 Vac
Resistencia contactos	6 mΩ
Intensidad nominal	4A
Grado de protec-	IEC IP67
Material portacontact-	ABS autoextinguible
Material cuerpo	latón niquelado
Material contactos	Cu Sn
Material cable	PVC
Sección conductores	0,34 mm ²
Ø externo del cable	4x1,5 mm
Límites temperatura	-25°....+80°C

DIMENSIONES

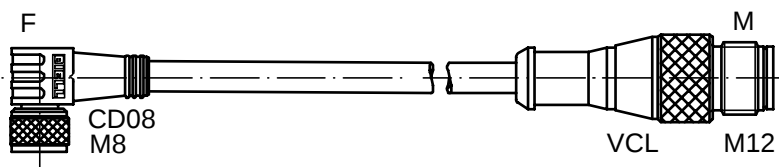
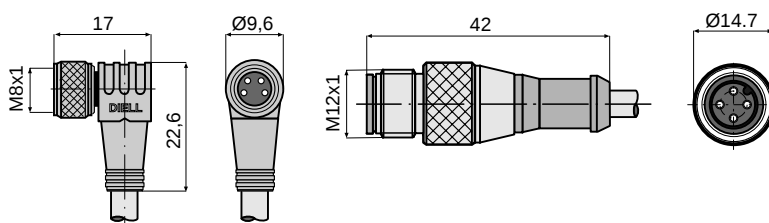


DIMENSIONES

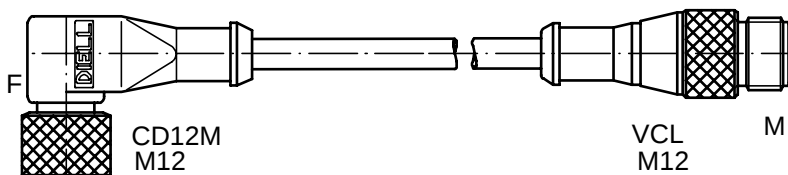
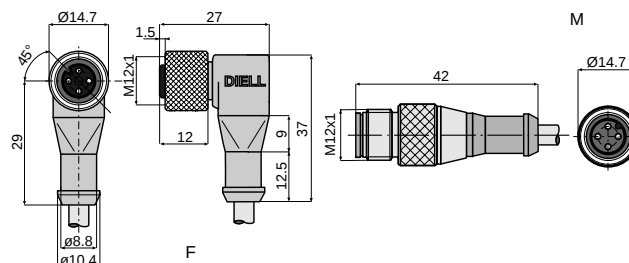


MODELO CDP-E/0B-***01
conector doble 4 polos con cuerpo

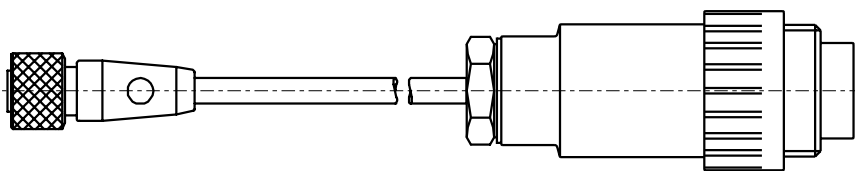

Tensión nominal	50 Vac / 75 Vdc
Resistencia contactos	6 mΩ
Intensidad nominal	4A
Grado de protec-	IEC IP67
Material portacontact-	ABS autoextinguible
Material cuerpo	PUR
Material contactos	CuSn (F) - CuZn (M)
Material cable	CEI 2022 II
Sección conductores	0,25 mm ²
Ø externo del cable	5 mm
Límites temperatura	-25°....+80°C

DIMENSIONES**DIMENSIONES**
MODELO CDP-F/0B-***01
conector doble 4 polos con cuerpo


Tensión nominal	300 Vac
Resistencia contactos	6 mΩ
Intensidad nominal	4A
Grado de protec-	IEC IP67
Material portacontact-	ABS autoextinguible
Material cuerpo	PUR
Material contactos	CuSn (F) - CuZn (M)
Material cable	CEI 2022 II
Sección conductores	0,25 mm ²
Ø externo del cable	5mm
Límites temperatura	-25°....+80°C

DIMENSIONES**DIMENSIONES**
MODELO CDP-G/0B-
conector doble 4 polos


Tensión nominal	300 Vac
Resistencia contactos	6 mΩ
Intensidad nominal	4A
Grado de protec-	IEC IP67
Material portacontact-	ABS
Material cuerpo	PUR
Material contactos	Cu Sn
Material cable	PVC
Sección conductores	0,34 mm ²
Ø externo del cable	5 mm
Límites temperatura	-25°....+80°C

DIMENSIONES**DIMENSIONES**